

# **PUERTAS FRIGORÍFICAS**



**GRUPO APH**



## Puerta pivotante frigorífica teknik

Las puertas pivotantes frigoríficas Kavidoors están especialmente diseñadas para entornos de temperatura controlada para su uso en cámaras frigoríficas de conservación (+0 °C) y de congelación (-20 °C).

Instalación en supermercados, hostelería, restauración, sector industrial... Diferentes opciones de apertura: tirando, empujando o girando la maneta.

### Marco

Marco frigorífico autoportante construido con perfilería de aluminio extrusionado con tratado anodizado de 20 micras color plata pulida, con opción lacado en blanco.

Marco telescopico con doble rotura de puente térmico. Sistema innovador de marco y contramarco telescopico muy robusto para adaptar perfectamente la fijación a pared de panel o muro de obra sin importar la longitud. Este perfil dispone de alojamiento para la resistencia calefactora en aplicaciones de temperatura de congelación y paso de carretilla.

<b>Temperatura</b>	+0 °C	-20 °C
<b>Espesor de la hoja</b>	60 mm	80 mm

### Hoja

Superpuesta sobre el marco y rematada con molduras laterales de aluminio anodizado.

La hoja dispone de juntas de PVC coextrusión que asegura una perfecta hermeticidad.

<b>Ancho luz máximo</b>	1,2 m
<b>Alto luz máximo</b>	2,2 m

### Características opcionales

- Cerradura con llave.
- ISO-Mirilla 300x300 para puertas de conservación.
- Protecciones en la hoja inox/damero/PE.
- Paso carretilla.
- Paso escalón.
- Sistema capilla para paso riel aéreo.
- Barra antipánico.
- Marco rodado/obra/paso escalón.
- Muelle cierrapuertas.
- Portillones de 500x500: herraje cromado brillante, cierre de un punto y dos bisagras verticales.

### Características diferenciales

- Bisagra de material composite de gran resistencia a las bajas temperaturas y a la corrosión. Con rampa oculta autolubrificante también patentada.



## Recubrimientos

Amplia gama de recubrimientos para garantizar la máxima durabilidad, incluso en los ambientes más agresivos: acero lacado (bandacolor), Inox AISI 304/2B, PVC, PRFV, PET...

## Colores

Disponemos de gran variedad de colores RAL para atender las necesidades de cada cliente.



## Maneta

Dispone de maneta interior con refuerzos de PE; cierre de un punto en aluminio y bisagra 2910 con rampa y ajuste vertical fabricados en composite en color gris.

## Cerradura

Cerradura FERMOD 5520 sin llave y 5521 con llave.



### Fácil montaje

Instalación rápida, sencilla y fácil mantenimiento.  
Puerta premontada.



### Gran resistencia y durabilidad

Alta durabilidad con un uso intensivo.



### Tiempo

Ahorro de tiempo y dinero



### Eficiencia energética

Eficiencia energética y gran aislamiento.



### Cualidades funcionales

Cualidades funcionales climáticas, higiénicas y sanitarias óptimas.



### Industria alimentaria

Apto para el contacto con alimentos.



### Adaptable

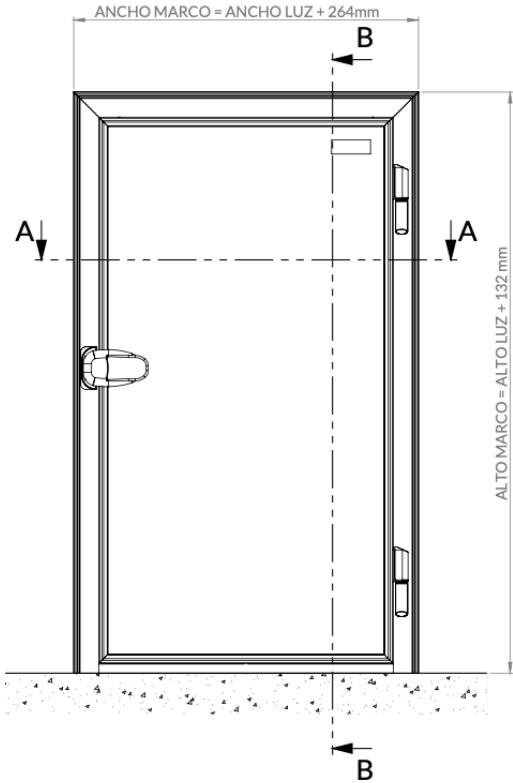
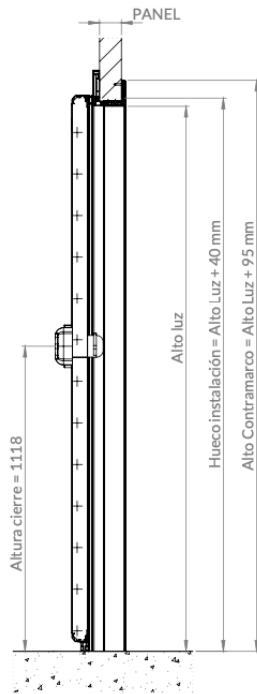
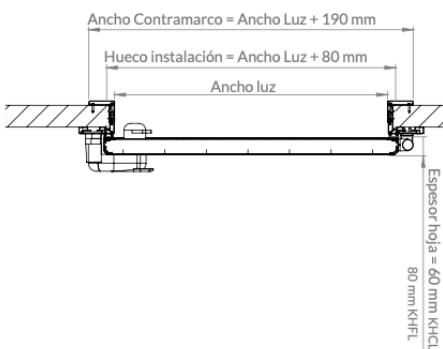
Adaptación a las demandas del proyecto.



### Personalización

Personalización de la puerta.

# Dimensiones genéricas

**Vista exterior****Vista lateral****Vista superior**

\*KHFL: Resistencia en marco, pieza al suelo.