

# **PUERTA RÁPIDA**



**GRUPO APH**




## Puerta rápida enrollable

Las puertas rápidas enrollables Kavidoors están especialmente diseñadas para zonas de interior climatizadas con temperaturas que oscilen entre los 5 y los 80 °C.

Uso como elemento divisorio en zonas con un flujo de mercancías continuo, para asegurar un aislamiento óptimo. Instalación en cualquier sector industrial, pero se recomienda especialmente en lugares con alto tránsito.

### Tipos de aperturas:

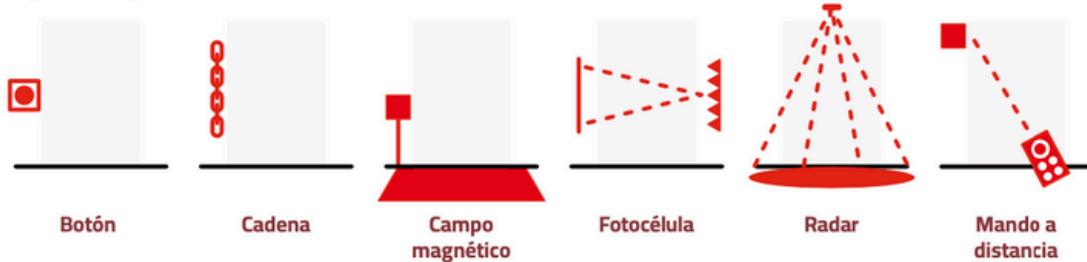

### Características opcionales

- Cubremotor metálico inoxidable.
- Todos los elementos en acero inoxidable (guías, dintel, consola, pies y tornillería).
- Mirillas adicionales o a medida.
- Cuadro eléctrico con conexión monofásica, uso a 220V o 60 Hz, v=1,2 m/s con variador.
- Autorreparable.
- Perfiles lacados en blanco.
- Sistema SAI de emergencia.
- Diseño de lonas corporativas personalizadas.
- Baliza intermitente.

### Características diferenciales

- Lona plástica de alta calidad con resistencia al desgaste, a la abrasión, a la decoloración y cumplen con certificado ignífugo del tipo M2.

## Estructura

Fabricada con dintel de aluminio anodizado con alto grado de estanqueidad. Fijaciones pared-suelo en acero inoxidable. Sistema de cables ocultos.

Configurada con una lona de PVC-Nylon entretelado de 1 mm de espesor y 900 gr/m<sup>2</sup> con ventana transparente configurable.

Ancho de luz máximo

4 m

Alto de luz máximo

3,4 m

## Motor

- Tensión de alimentación 3x400V/ 3x230V VAC+PE, 160 rpm.
- Velocidad de apertura y cierre: 1 m/s.
- Finales de carrera por encoder.
- Protección humedad IP65.
- Engranajes de nivel de ruido reducido.

## Seguridad

Barrera de fotocélulas integrada en la guía. Botonera de emergencia interior/exterior y posibilidad de apertura manual en caso de emergencia.

## Colores

Disponemos de gran variedad de colores RAL para atender las necesidades de cada cliente.

## Cuadro de maniobras

- Control digital de regulación y posición de la puerta.
- Contactores de bloque mecánico y larga duración.
- Conjunto de terminales de gran calidad para el conexiónado externo.
- Si se corta la corriente la puerta no se desprogramma ni hay que volver a regular su posición.
- Conexión trifásica 3x380/400 VAC+N+PE ó monofásica 2x230 VAC+N+PE.



### Fácil montaje

Instalación, programación y regulación sencillas y rápidas con bajo mantenimiento. Puerta preinstalada.



### Personalización

Personalización de lonas corporativas.



### Ahorro

Ahorro de tiempo y dinero.



### Seguridad

Cumple con las normas de seguridad requeridas bajo la norma EN13241-1. Marcado CE.



### Sistema de seguridad

Único sistema de seguridad.

**Descubre como funciona  
en el siguiente video:**

